

接线方式: 标签


P1	2	红	P2 (AVOUT)	1
	12	绿		2
	11	黄		3
	1	黑		4

P1	4	红	P3 (AVIN1)	1
	14	绿		2
	13	黄		3
	3	黑		4

P1	6	红	P4 (AVIN2)	1
	16	绿		2
	15	黄		3
	5	黑		4

P1	8	红	P5 (AVIN3)	1
	18	绿		2
	17	黄		3
	7	黑		4

P1	10	红	P6 (AVIN4)	1
	20	绿		2
	19	黄		3
	9	黑		4

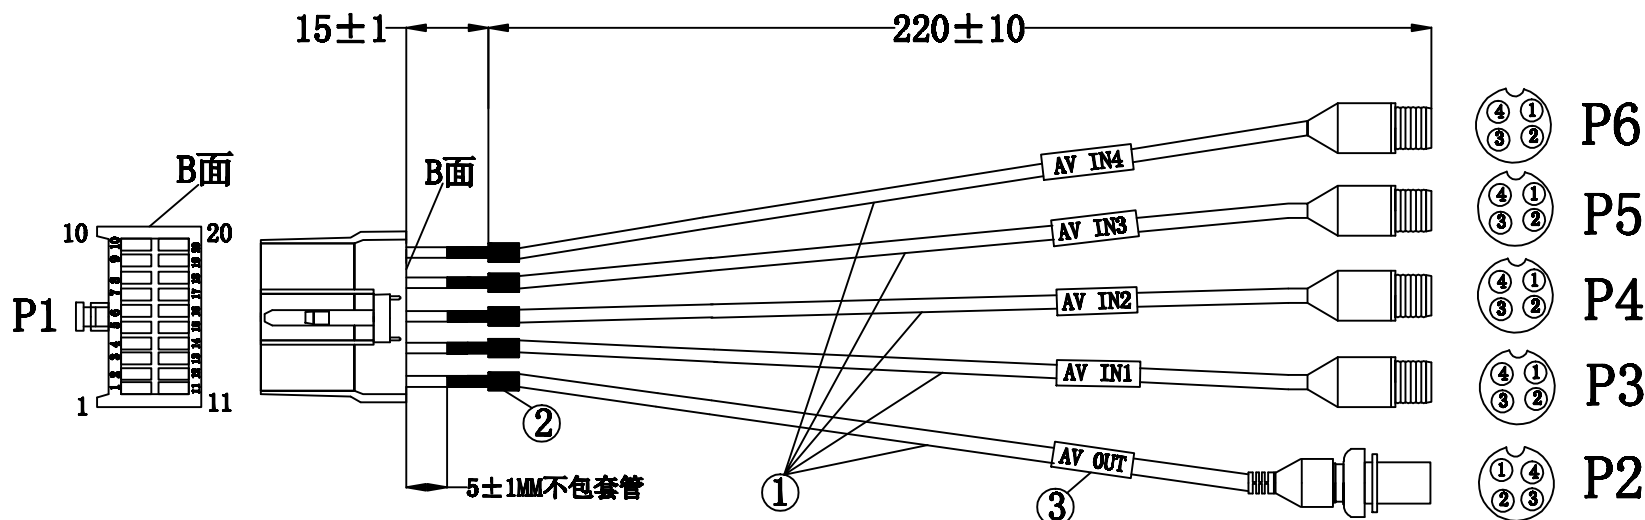


BOM

P1	7203HP-2*10	1PCS
	7203T	20PCS
P2	航空头 母头-4P	1PCS
	成型45P PVC料 黑色	g
P3P4	航空头 公头-4P	4PCS
P5P6	成型45P PVC料 黑色	g
①	2464#24-4C+AL+B (0.1*64) /外被黑色 / OD=4.5MM/L=230MM	5PCS
②	热缩管OD=5.0*30MM 超薄	5PCS
③	白色标签套管OD=6.0*30MM/黑色字体4号	5PCS

生产要求

剥线要求	P1剥外被25MM, 剥芯3.5MM. P2/P3/P4/P5/P6端剥外被12MM, 剥芯均2MM.
焊锡要求	不得有假焊, 虚焊, 错级不良.
打端要求	P1端前牙全部扣紧芯线, 前端露芯0.5MM, 后端不住胶皮, 前牙与后牙件各有1/2胶皮及芯线出现
测试要求	不得开路, 错位, 断路, 短路导通不稳定
备注: 50/扎 (白色扎带2*15), 500/袋 (340*270). 装箱; (490*330*300)	



DATE: 2011/05/30

DRAWN BY: 郑磊

深圳市宏科电子有限公司

SHEN ZHEN HONGKE ELECTRONICS CO., LTD.

ITEN: 6H/7203HP-2*10+航空公头*4P+航空母头*4P+2464#24-4C+AL+B (0.1/64) / 外被黑色/OD=4.5MML=220MM

客户料号 音视频连接线

APPROVAL BY:

Http://www.hongke.cn

UNIT:

SCALE: Free

客户编号

REV: A / 0

CHECK BY:

TEL: 0755-21505831 FAX: 0755-21505832

FILE: CX-01TL100618-05

Page: 1/1

客户确认