

接线方式:

P1 标签 P2 标签




- 13 1 (1)
12 1 (2)
11 1 (3)
10 1 (4)
9 1 (5)
8 1 (6)
7 1 (7)
6 1 (8)
5 1 (9)
4 1 (10)
3 1 (11)
2 1 (12)
1 1 (13)
16 1 (14)
15 1 (15)
14 1 (16)

所有继续(2) 所有BNC铁壳

- 17
18
19
20
21
22
23
24
25
铁壳

BOM

P1	DB-2-25P(公头) 蓝胶芯 铁壳铁线	1PCS
	内线 PE料 (HMC-3002)	7.2g
	螺丝4*47	2PCS
	外模 45P PVC 黑色 (HMC-3003)	26.8g
BNC-F(普通)		
P2	内模透明 PE (HMC-3015)	8
	外模45P PVC黑色 (HMC-3011)	8
	28#-1C+S (28*0.1)/OD=2.8	16PCS
	黑色/线径L=230	16PCS
①	热缩套管φ1.0*8MM 加厚	16PCS
②	热缩套管φ3.0*18MM 加厚	1PCS
③	白色套管标签φ3.0*15MM	16PCS
④	防尘透明护套	1PCS
⑤	1007#26黑色短接电子线/L=40MM	1PCS

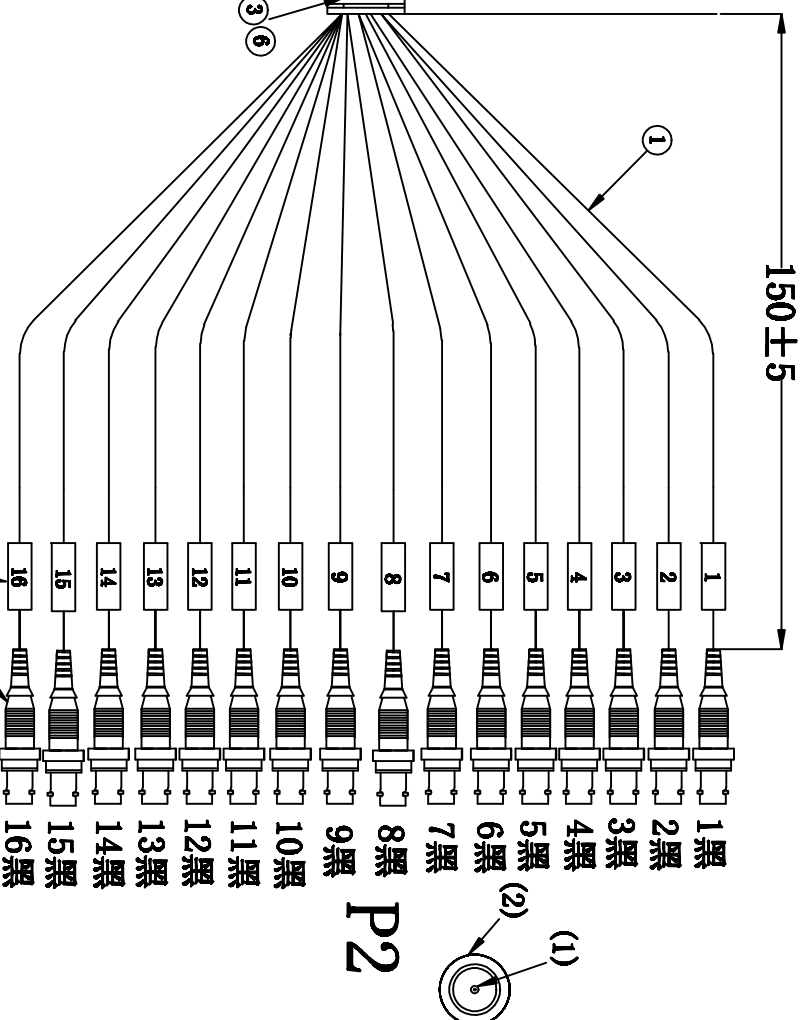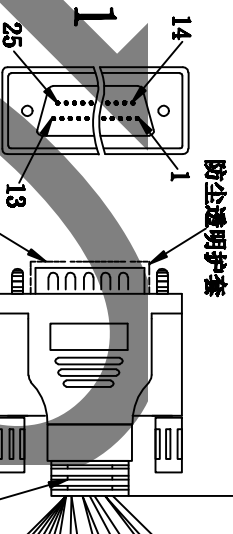


注意:

包装要求: 1条装一自封透明PE袋。

RoHS Compliance

剥皮要求	P1剥外皮20MM, P2剥皮15MM/芯线剥掉6MM, 其余剥芯均2MM
焊接要求	不得连锡、虚焊、假焊、错位、锡点过大
成型要求	不得有杂色, 刮伤, 压伤铁壳, 冲胶, 缩水, 冲胶
测试要求	不得开路、错位、断路、短路、导通不稳定



DATE: 2010/11/20

DRAWN BY: 郑磊

APPROVAL BY:

REV: A / 1

CHECK BY:

深圳市宏科电子有限公司

SHEN ZHEN HONGKE ELECTRONICS CO., LTD.

Http://www.hongke.cn

TEL: 0755-21505836

FAX: 0755-21505832

ITEM: 17H/DB-2-25P(公头)+BNC-F*16(普通)

28#-1C+S (28*0.1)/OD=2.8/
黑色/L=150

UNIT: MM

SCALE: Free

FILE: CK-CK20101119-01

Page: 1/1

客户编号:

客户料号: 4002-0097-00

客户确认: